

PRODUCTINFORMATIE

interstil
Vorhang-Garnituren




Profiel 22870
vierkant 20mm

PRODUCTINFORMATIE

Profiel 22870 - vierkant 20mm

1. Profielbeschrijving


Materiaal	aluminium
Max. lengte	580 cm
Gewicht	409 g/m
Toepassingsgebied	droge binnenruimte

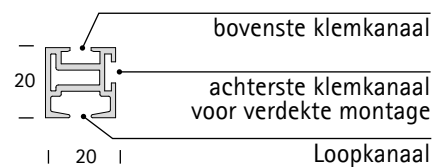


2. Selectie montage mogelijkheden

Wandmontage

enkelloops
 meerdere steunafstanden
 zijn standaard
 Andere afstanden zijn mogelijk

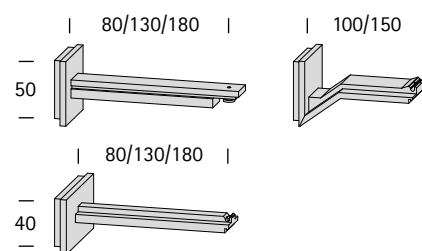


dubbelloops




Plafondmontage


design steun

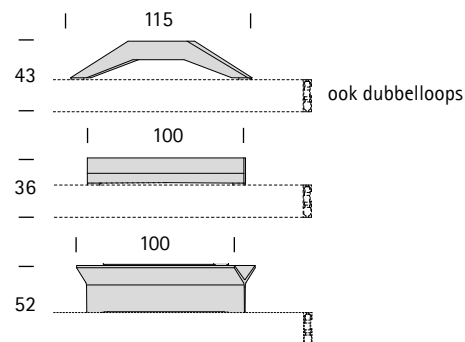

Plafondsteun
 (schaduwvoeg 3 mm)

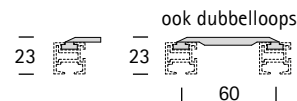


grotere afstanden

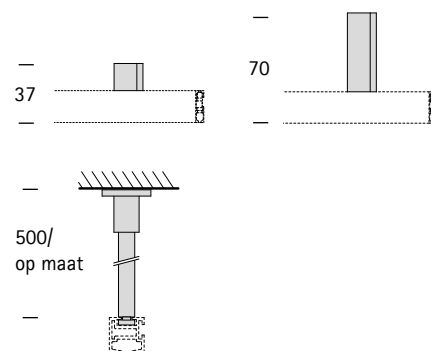


IDD montage

glad profiel aan beide zijden +
 IDD steun



3. Selectie profielafwerking

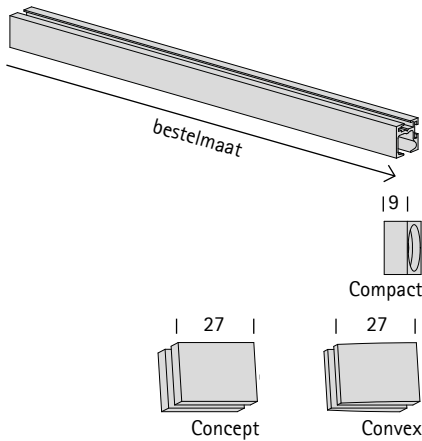


Wandzijde gladde profielsnede
zonder eindstuk

met eindkap (eenvoudig) + adapter
(zie foto titelpagina)

met eindstuk (decoratief) + adapter

4. Gordijngewicht/spanwijdte

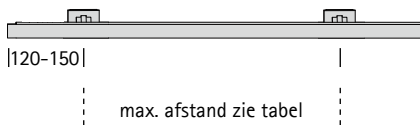

A	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
B	200	190	180	170	160	150	145	140	130	125
C	175	160	145	135	125	120	115	110	105	100

A. gordijngewicht in kg/m
(incl. loodkoord)

B. max. steunafstand in cm (wandmontage)
C. max. steunafstand in cm (plafondmontage)


Berekening gordijngewicht:

(stofgewicht x gordijnhoogte + loodkoord) x toeslag

voorbeeld: stofgewicht 80g/m² gordijnhoogte 240 cm
loodkoord 50g/m toevoeging 2,0

$(80\text{g/m}^2 \times 2,4\text{m} + 50\text{g/m}) \times 2,0 = 484\text{g/m} = 0,484\text{kg/m}$


5. Selectie glijdermogelijkheden

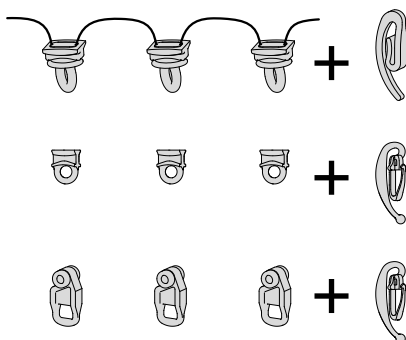

interstil golfplooglijders

interstil glijdersysteem
voor alle confectiemogelijkheden


Runners met oog
bijzonder geschikt voor zware gordijnen

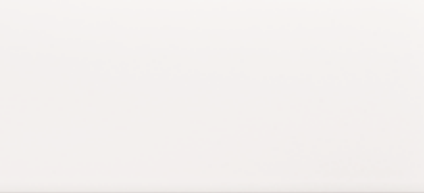

50 - wit



51 - antraciet

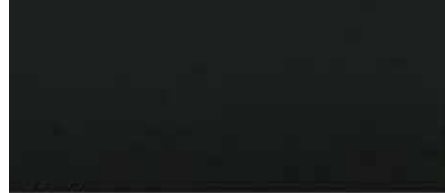

56 - zwart



70 - chroom



77 - edelstaal



79 - aluminium



72 - nikkel mat

6. Leverbare kleuren

7. Service

buigservice



Binnen- en buitenbochten
kleinste buigradius 15 cm

verstekhoeken




hoekverbinder

verbindingsstuk voor
grote overspanningen



bij profielen > 580 cm

colorservice volgens
het RAL-systeem



213 kleuren volgens RAL-kleuren K5

8. Vakhandel

Meer dan 3000 woninginrichters en
binnenhuisarchitecten in de Benelux

www.interstil.nl



www.interstil.nl

Vragen/productmonsters:

Contact Nederland

Tel. +31 (0) 73 511 11 92

E-mail info@interstil.nl

Contact België

Tel. +32 11.98.73.67

E-mail info@interstil.be