

PRODUCTINFORMATIE

interstil
Vorhang-Garnituren




Profiel 28770
vlak 28mm

PRODUCTINFORMATIE

Profiel 28770 - vlak 28mm

1. Profielbeschrijving

Materiaal	aluminium
Max. lengte	580 cm
Gewicht	383 g/m
Toepassingsgebied	droge binnenruimte

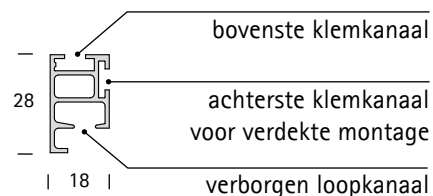


2. Selectie montagemogelijkheden

Wandmontage


meerdere steunafstanden
zijn standaard

Andere afstanden zijn mogelijk

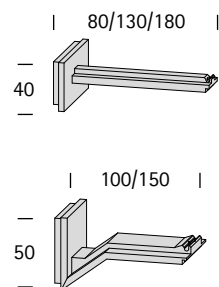


Plafondmontage

Plafondsteun
(schaduwvoeg 3 mm)

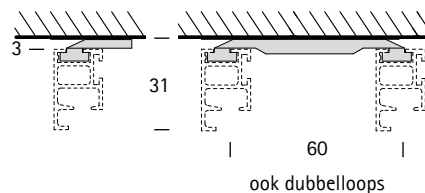


grotere afstanden

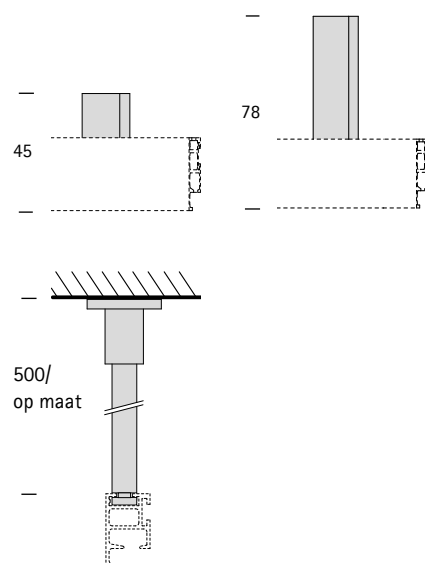


IDD montage

glad profiel aan beide zijden +
IDD steun



3. Selectie profielafwerking

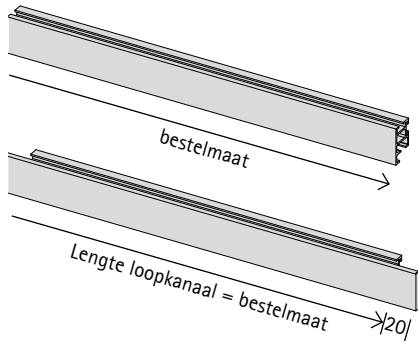


Wandzijde

gladde profielsnede

vrijstaand einde
(zie foto titelpagina)

2cm afgekant einde
geen zichtbare eindkappen

4. Gordijngewicht/spanwijdte

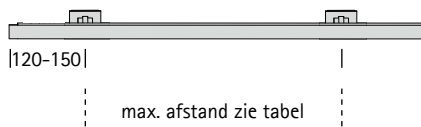

A	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
B	220	210	200	190	180	170	165	160	155	150
C	190	180	170	160	150	140	135	130	120	115

A. gordijngewicht in kg/m
(incl. loodkoord)

B. max. steunafstand in cm (wandmontage)
C. max. steunafstand in cm (plafondmontage)

Berekening gordijngewicht:

(stofgewicht x gordijnhoogte + loodkoord) x toeslag


voorbeeld:

stofgewicht 80g/m²
loodkoord 50g/m

gordijnhoogte 240 cm
toevoeging 2,0

$(80\text{g/m}^2 \times 2,4\text{m} + 50\text{g/m}) \times 2,0 = 484\text{g/m} = 0,484\text{kg/m}$


5. Selectie glijdermogelijkheden

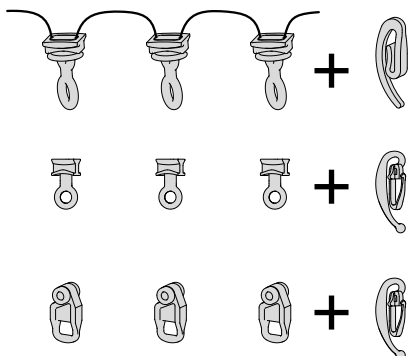

interstil golfplooielijders

interstil glijdersysteem
voor alle confectiemogelijkheden


Runners met oog
bijzonder geschikt voor zware gordijnen

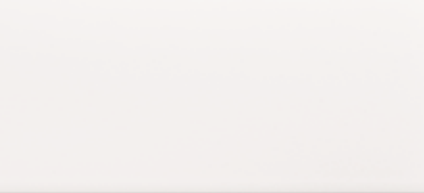

50 - wit



51 - antraciet

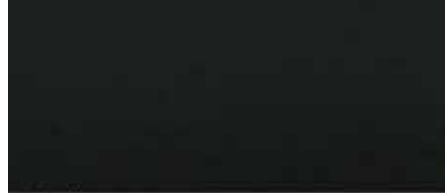

56 - zwart



70 - chroom



77 - edelstaal



79 - aluminium



72 - nikkel mat

6. Leverbare kleuren

7. Service

buigservice



Binnen- en buitenbochten
kleinste buigradius 15 cm

verstekhoeken




hoekverbinder

verbindingsstuk voor
grote overspanningen



bij profielen > 580 cm

colorservice volgens
het RAL-systeem



213 kleuren volgens RAL-kleuren K5

8. Vakhandel

Meer dan 3000 woninginrichters en
binnenhuisarchitecten in de Benelux

www.interstil.nl



www.interstil.nl

Vragen/productmonsters:

Contact Nederland

Tel. +31 (0) 73 511 11 92

E-mail info@interstil.nl

Contact België

Tel. +32 11.98.73.67

E-mail info@interstil.be