

# PRODUCTINFORMATIE

interstil  
Vorhang-Garnituren




messing roede Ø 20mm

# PRODUCTINFORMATIE

messing roede Ø 20mm

## 1. Roedebeschrijving

Materiaal	messing
Max. lengte	500 cm
Diameter	20 mm
Wanddikte	0,8 mm
Gewicht (Roede glad)	410 g/m
Gewicht (Roede geribbelt)	353 g/m
Toepassingsgebied	droge binnenruimte




(niet geschikt voor alle eindstukken, niet geschikt voor integral ①)

## 2. Selectie montage mogelijkheden


### Wandmontage

steunlengtes: 8, 13, 18, 23cm  
Andere afstanden zijn mogelijk


inlegsteun



gesloten steun




ook als dubbele steun verkrijgbaar

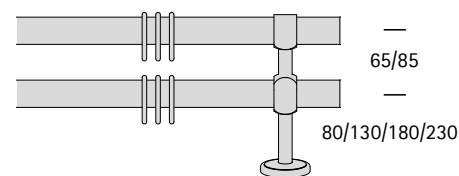

### Plafondmontage


hoeksteun voor plafondmontage met messingsteun

gesloten steun

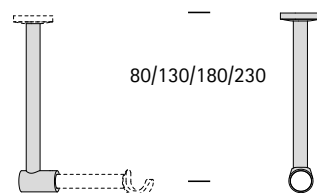


### IDD montage


IDD-steun aan beide kanten te gebruiken

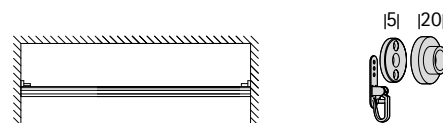

IDD-steun voor schuine daken slechts aan een kant te gebruiken

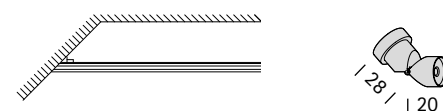

### 3. Selectie eindstukken

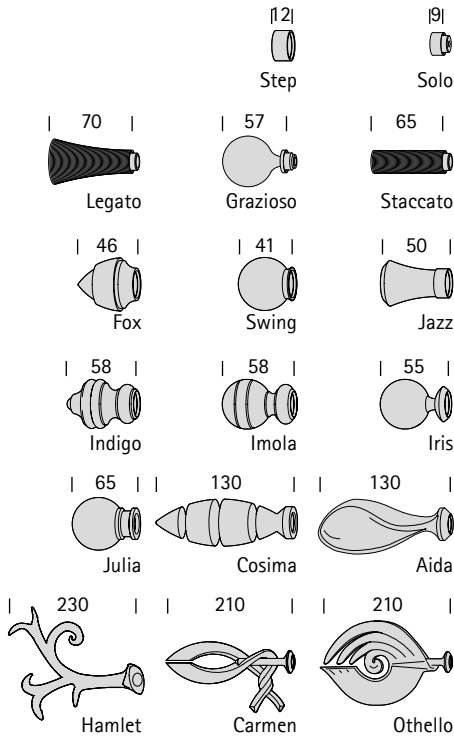


met eindkap (eenvoudig)



met adapter te monteren

met eindstuk (decoratief)

### 4. Gordijngewicht/spanwijdte

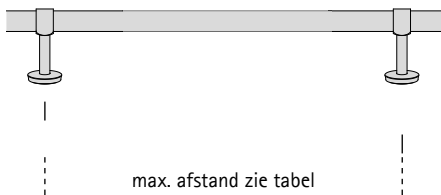

A	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
B	180	180	165	150	140	130	125	120	115	110
C	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

A. gordijngewicht in kg/m  
(incl. loodkoord)

B. max. steunafstand in cm (wandmontage)

C. max. steunafstand met integral\*

#### Berekening gordijngewicht:

(stofgewicht x gordijnhoogte + loodkoord) x toeslag

voorbeeld:

stofgewicht 80g/m<sup>2</sup>  
loodkoord 50g/m


gordijnhoogte 240 cm  
toevoeging 2,0

$$(80g/m^2 \times 2,4m + 50g/m) \times 2,0 = 484g/m = 0,484kg/m$$

\* interstil-integral: Een systeem dat afkomstig is uit de bruggenbouw, maakt de 100% rechte uitlijning van profielen mogelijk. Dit door middel van een schroef aan het uiteinde van de roede te draaien, zelfs onder belasting van de gordijnstof en zonder trekspanning op de steunen. Hierdoor kunnen grotere overspanningen worden bereikt zonder extra steunen en zwaardere gordijnstoffen verwerkt worden.



### 5. Selectie ringen/haken mogelijkheden

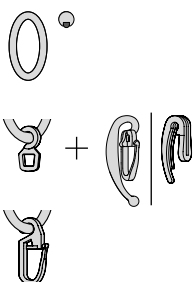

ring Ø 34 -54 mm

Optioneel met glij-inlage voor beter en geluidsarm glijden

Ooghaken voor ophanging met insteekhaken

Overklikhaken voor directe bevestiging aan het gordijnband



51 - antraciet



60 - messing



62 - messing mat



71 - nikkel



72 - nikkel mat



80 - verbronsd

## 6. Leverbare kleuren

## 7. Service

Buigservice volgens specificatie



doorlopende verbuiging  
kleinste buigradius 100 cm  
(niet voor geribbelde roede)

Buigservice



doorlopende bocht  
Elke bocht van 90°-160° is leverbaar  
(niet voor geribbelde roede)



kniestuk  
(niet voor geribbelde roede)



hoekverbinder  
voor elke hoek  
(niet voor geribbelde roede)

Roedeverbinder voor  
grotere overspanningen



bij roedes > 500cm

colorservice volgens het  
RAL-systeem

213 kleuren volgens RAL-kleuren K5

## 8. Vakhandel

Meer dan 3000 woninginrichters en  
binnenhuisarchitecten in de Benelux

[www.interstil.nl](http://www.interstil.nl)



# www.interstil.nl

Vragen/productmonsters:

**Contact Nederland**

Tel. +31 (0) 73 511 11 92

E-mail [info@interstil.nl](mailto:info@interstil.nl)

**Contact België**

Tel. +32 11.98.73.67

E-mail [info@interstil.be](mailto:info@interstil.be)