

# PRODUCTINFORMATIE



interstil  
Vorhang-Garnituren

messing roede Ø 25mm

# PRODUCTINFORMATIE

messing roede Ø 25mm

## 1. Roedebeschrijving

Materiaal	messing
Max. lengte	500 cm
Diameter	25 mm
Wanddikte	1 mm
Gewicht	641 g/m
Toepassingsgebied	droge binnenruimte




## 2. Selectie montagemogelijkheden


### Wandmontage

steunlengtes: 8, 13, 18, 23cm  
Andere afstanden  
zijn mogelijk


inlegsteun




gesloten steun



ook als dubbele steun  
verkrijgbaar

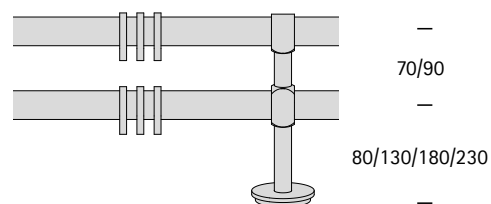


hoeksteun




### Plafondmontage

hoeksteun  
voor plafondmontage met  
messingsteun  
gesloten steun

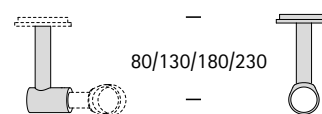


### IDD montage

IDD-steun  
aan beide kanten te gebruiken

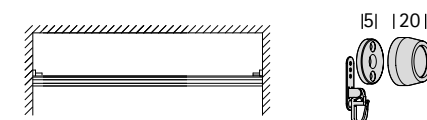

### 3. Selectie eindstukken

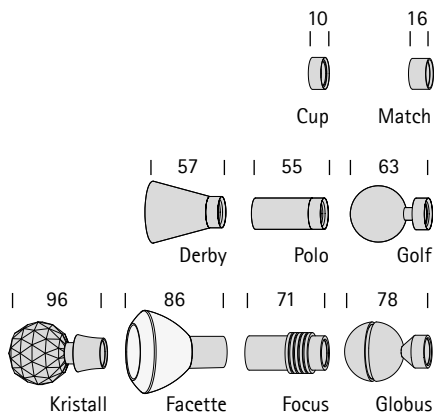


met eindkap (eenvoudig)



met adapter te monteren

met eindstuk (decoratief)

### 4. Gordijngewicht/spanwijdte

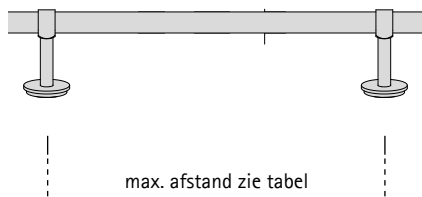

A	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
B	220	215	210	200	185	175	165	160	150	140
C	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340



A. gordijngewicht in kg/m (incl. loodkoord)

B. max. steunafstand in cm (wandmontage)

C. max. steunafstand met integral\*

#### Berekening gordijngewicht:

(stofgewicht x gordijnhoogte + loodkoord) x toeslag

**voorbeeld:**

stofgewicht 80g/m<sup>2</sup>  
loodkoord 50g/m

gordijnhoogte 240 cm  
toevoeging 2,0


$$(80\text{g/m}^2 \times 2,4\text{m} + 50\text{g/m}) \times 2,0 = 484\text{g/m} = 0,484\text{kg/m}$$

integral



\* interstil-integral: Een systeem dat afkomstig is uit de bruggenbouw, maakt de 100% rechte uitlijning van profielen mogelijk. Dit door middel van een schroef aan het uiteinde van de roede te draaien, zelfs onder belasting van de gordijnstof en zonder trekspanning op de steunen. Hierdoor kunnen grotere overspanningen worden bereikt zonder extra steunen en zwaardere gordijnstoffen verwerkt worden.

### 5. Selectie ringen/haken mogelijkheden

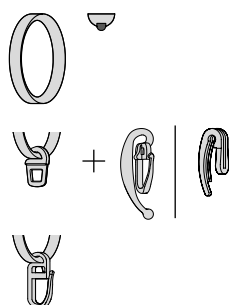

ring 42 x 6

Optioneel met glij-inlage voor beter en geluidsarm glijden

Ooghaken voor ophanging met insteekhaken

Overklikhaken voor directe bevestiging aan het gordijnband



60 - messing



62 - messing mat



71 - nikkel



72 - nikkel mat

## 6. Leverbare kleuren

## 7. Service

Buigservice volgens specificatie



doorlopende verbuiging  
kleinste buigradius 100 cm

Buigservice



doorlopende bocht  
Elke bocht van 90°-160° is leverbaar



kniestuk



hoekverbinder  
voor elke hoek

Roedeverbinder voor  
grotere overspanningen



bij roedes > 500cm

colorservice volgens het  
RAL-systeem

213 kleuren volgens RAL-kleuren K5

## 8. Vakhandel

Meer dan 3000 woninginrichters en  
binnenhuisarchitecten in de Benelux

[www.interstil.nl](http://www.interstil.nl)



# www.interstil.nl

Vragen/productmonsters:

Contact Nederland

Tel. +31 (0) 73 511 11 92

E-mail [info@interstil.nl](mailto:info@interstil.nl)

Contact België

Tel. +32 11.98.73.67

E-mail [info@interstil.be](mailto:info@interstil.be)