

PRODUCTINFORMATIE

interstil
Vorhang-Garnituren



Profiel 33570
rond 25mm

PRODUCTINFORMATIE

Profiel 33570 - rond 25mm

1. Profielbeschrijving


Materiaal	aluminium
Max. lengte	580 cm
Gewicht	435 g/m
Toepassingsgebied	droge binnenruimte




2. Selectie montagemogelijkheden

Wandmontage

- enkelloops
- meerdere steunafstanden zijn standaard
- Andere afstanden zijn mogelijk

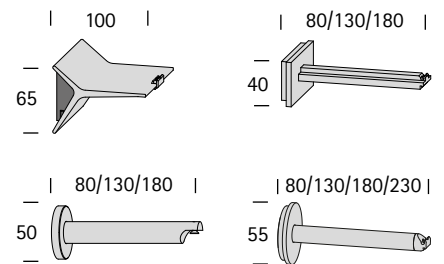


- dubbelloops




Plafondmontage


- design steun

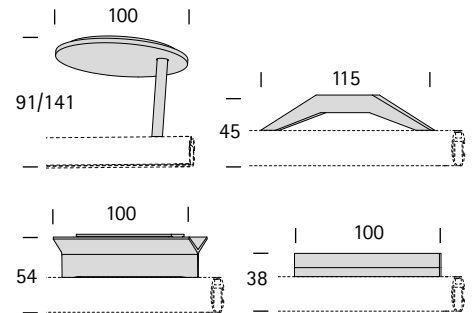

- strakke plafondsteun (schaduwvoeg 3 mm)

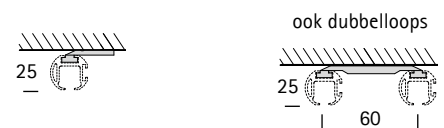


- grotere afstanden


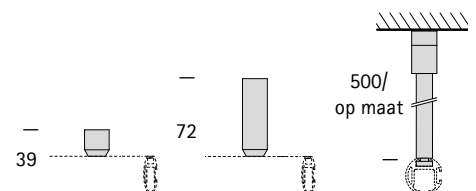


IDD montage

- glad profiel aan beide zijden + IDD steun



3. Selectie profielafwerking

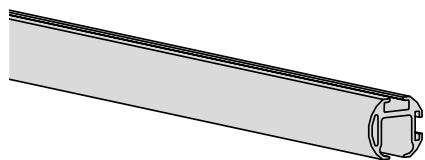


Wandzijde

gladde profielsnede
zonder eindstuk

met eindstuk

+ adapter

4. Gordijngewicht/spanwijdte

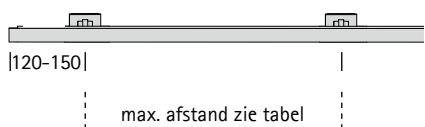

A	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
B	200	190	180	170	160	150	145	140	130	125
C	175	160	145	135	125	120	115	110	105	100

A. gordijngewicht in kg/m
(incl. loodkoord)

B. max. steunafstand in cm (wandmontage)

C. max. steunafstand in cm (plafondmontage)

Berekening gordijngewicht:

(stofgewicht x gordijnhoogte + loodkoord) x toeslag


voorbeeld:

stofgewicht 80g/m²
loodkoord 50g/m

gordijnhoogte 240 cm
toevoeging 2,0

$(80\text{g/m}^2 \times 2,4\text{m} + 50\text{g/m}) \times 2,0 = 484\text{g/m} = 0,484\text{kg/m}$

5. Selectie glijdermogelijkheden

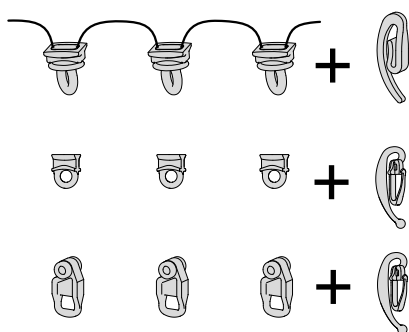

interstil golfplooggliders

het koord blijft verborgen in het profiel
met accessoires



interstil glijdersysteem

voor alle confectiemogelijkheden

Runners met oog

bijzonder geschikt voor zware gordijnen



50 - wit



51 - antraciet



56 - zwart



62 - messing mat



70 - chroom




72 - nikkel mat



77 - edelstaal



79 - aluminium

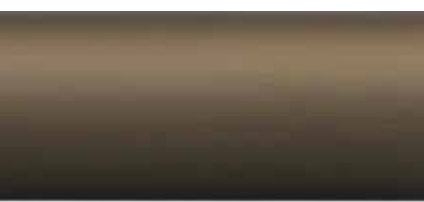

80 - verbronsd

6. Leverbare kleuren

7. Service

buigservice



Binnen- en buitenbochten
kleinste buigradius 15 cm

verstekhoeken




hoekverbinder

verbindingsstuk voor
grote overspanningen



bij profielen > 580 cm

colourservice volgens
het RAL-systeem



213 kleuren volgens RAL-kleuren K5

8. Vakhandel

Meer dan 3000 woninginrichters en
binnenhuisarchitecten in de Benelux

www.interstil.nl



www.interstil.nl

Vragen/productmonsters:

Contact Nederland

Tel. +31 (0) 73 511 11 92

E-mail info@interstil.nl

Contact België

Tel. +32 11.98.73.67

E-mail info@interstil.be