

# PRODUCTINFORMATIE

interstil  
Vorhang-Garnituren




Profiel 33670  
rond 30mm

# PRODUCTINFORMATIE

Profiel 33670 - rond 30mm

## 1. Profielbeschrijving


Materiaal	aluminium
Max. lengte	580 cm
Gewicht	466 g/m
Toepassingsgebied	droge binnenruimte

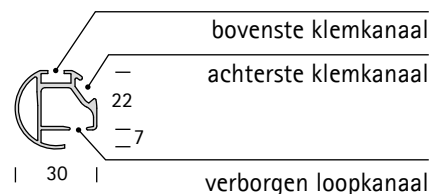


## 2. Selectie montagemogelijkheden

### Wandmontage

enkelloops  
meerdere steunafstanden  
zijn standaard  
Andere afstanden zijn mogelijk

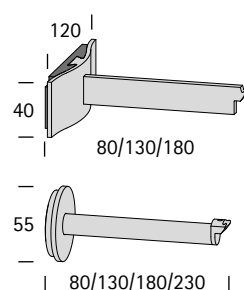


dubbelloops  
met railroede

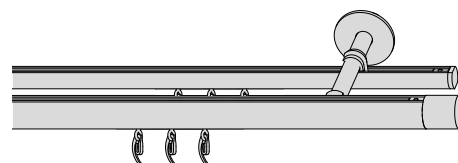

### Plafondmontage


design steun

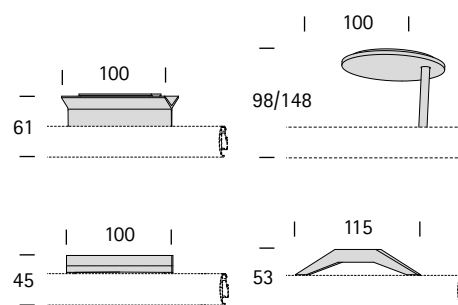

strakke plafondsteun  
(schaduwvoeg 3 mm)




grotere afstanden


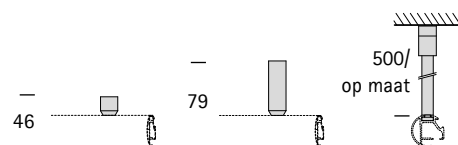


### IDD montage

glad profiel aan beide zijden +  
IDD steun

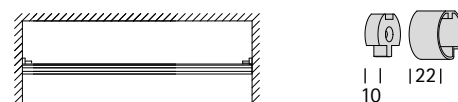

### 3. Selectie profielafwerking

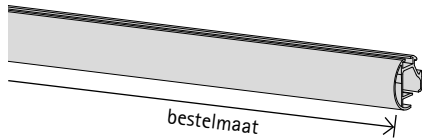


Wandzijde

gladde profielsnede  
zonder eindstuk

met eindstuk

+ adapter

### 4. Gordijngewicht/spanwijdte

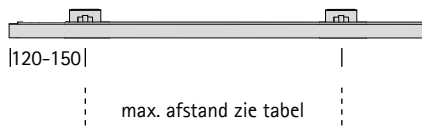

A	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
B	220	210	200	190	180	170	165	160	155	150
C	190	180	170	160	150	140	135	130	120	115

A. gordijngewicht in kg/m  
(incl. loodkoord)

B. max. steunafstand in cm (wandmontage)

C. max. steunafstand in cm (plafondmontage)

#### Berekening gordijngewicht:

(stofgewicht x gordijnhoogte + loodkoord) x toeslag


voorbeeld:

stofgewicht 80g/m<sup>2</sup>  
loodkoord 50g/m

gordijnhoogte 240 cm  
toevoeging 2,0

$(80\text{g/m}^2 \times 2,4\text{m} + 50\text{g/m}) \times 2,0 = 484\text{g/m} = 0,484\text{kg/m}$

### 5. Selectie glijdermogelijkheden



interstil golfplooglijders

het koord blijft verborgen in het profiel  
met accessoires



interstil glijdersysteem

voor alle confectiemogelijkheden



Runners met oog

bijzonder geschikt voor zware gordijnen



50 - wit



51 - antraciet



56 - zwart



62 - messing mat



70 - chroom




72 - nikkel mat



77 - edelstaal



79 - aluminium

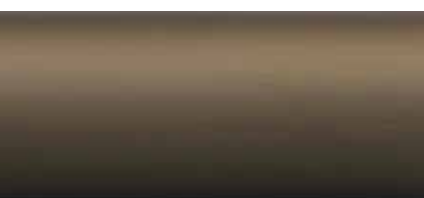

80 - verbronsd

## 6. Leverbare kleuren

## 7. Service

buigservice



(alleen binnenbochten)  
kleinste buigradius 15 cm  
niet in chroom (kleur 70)

verstekhoeken




hoekverbinder

verbindingsstuk voor  
grote overspanningen



bij profielen > 580 cm

colourservice volgens  
het RAL-systeem



213 kleuren volgens RAL-kleuren K5

## 8. Vakhandel

Meer dan 3000 woninginrichters en  
binnenhuisarchitecten in de Benelux

[www.interstil.nl](http://www.interstil.nl)



[www.interstil.nl](http://www.interstil.nl)

Vragen/productmonsters:

Contact Nederland

Tel. +31 (0) 73 511 11 92

E-mail [info@interstil.nl](mailto:info@interstil.nl)

Contact België

Tel. +32 11.98.73.67

E-mail [info@interstil.be](mailto:info@interstil.be)